

ESDE SLIM SERIES

CORPORATION

確かな品質・確かな納期・豊かなアイデア

PARTITION

ベランダ間仕切り (パーティション)

令和版

安全設計思想が
生んだ
人と環境にやさしい
パーティション

スリム・シリーズ

パーティション

- ❖ ノンアスベスト・ボード (石綿を使わない)
- ❖ エマルジョン・ペイント (有機溶剤を使わない)
- ❖ ビードレス構造 (塩化ビニールを使わない)
- ❖ フリー&ストップボルト (一人で施工が可能)

非常の時は、ここを破って
隣戸へ避難できます
避難のため、ここには
物を置かない下さい

パーティションは命を守る第2の玄関です



避難体験キットはレンタル



ホームページ

<http://sd-kougyo.com>

隅切り・変型・車イス(バリアフリー)タイプなど 豊富なバリエーションがあります。

■スリムーL〔民間低層用〕 (1～5階建てまで)



■スリムーH〔民間高層用〕 (～40階建てまで)



■スリムーM〔民間中層用〕 (～20階建てまで)



■スリムーBL〔公団仕様〕



アルミ枠カラーサンプル


(標準在庫色)



シルバー
つや消し



ブラック




ステン
カラー



ダーク
ブロンズ

(オプション色)



ブロンズ



ホワイト

※上記カラーサンプルは、実物とは多少異なる場合があります。

エスデー工業はパーテーションを作り続けて**32**年の専門メーカーです。

取付 超カンタン

“スリム・シリーズ”は、タテ枠側面の溝レールにフリー&ストップボルト頭を通し、これを任意の位置にキープできます。ボルトが落下しませんので、**取付時間は半減**します。**一人で施工が可能です。**

ご注文の前に・・・


【チェック項目】

1. 避難口の寸法

A・・・600mm以上必要 (MIN.W=680)
B・・・900mm以上必要
但し、松戸地区は B・・・1200mm。
所轄の消防署にお問い合わせください。

2. 開口寸法とW寸法

各戸ごとの開口寸法〔C〕を測ってください。
パーテーションのW寸法は、〔C〕から
ブラケットの取付シロ (図面参照) を差
引いた寸法になります。



3. 枠色

常備在庫のある4色の内から選定ください。

4. ボード色

日塗工 色見本帳から選定ください。(標準色は、F22-87Cです。)
(タイル等の現物色見本でも製作いたします。)

5. 避難文

民間向、公団向等があります。
また、避難経路の設定によっては、文言を変える必要があり
ます。(消防署の指導があります。)

6. ボードの材質

5mmケイカル板(ノンアスベスト品)が標準です。
地区によっては、4mm(フレキ)を指定される場合があります。

7. ブラケットとアンカー

標準 5 点止め (アンカーは、ホールインアンカー『クロメイト』)
です。
標準以外はオプションとなります。
(オプションアンカーは、SUSオールアンカー・ALCアンカー・
SUSホールインアンカーの3種類です。)

8. 配送・納入方法

工場渡し、または、現場直納(実費)から選択ください。

※定格・デザインを予告なく変更する場合があります。

■ご注文は、下記FAX又はメールで受け付けています。

製造元
ESDE
CORPORATION

エスデー工業株式会社

〒343-0827 埼玉県越谷市川柳 1-470-1

TEL/FAX 048-988-1133

✉ esde@sd-kougyo.com


表紙写真：スリム-H (高層3窓タイプ) ・高層マンション街風景
※表紙の建物と間仕切り写真とは直接の関係はありません。

取付金具 バリエーション


L字アングル SUS 3.0t 30 幅



L40*32 壁ピタすき間 0 (0~11対応)



L58*32 標準すき間 20 (0~29対応)
L68*32 標準すき間 30 (7~39対応)



L80*32 標準すき間 40 (19~51対応)
L100*32 標準すき間 60 (39~71対応)
L120*32 標準すき間 80 (59~91対応)


通しアングル AL 2.5 t 68×40



68×40 標準すき間 68側 30, 40 側 0

- ・シルバーつや消し
- ・ステンカラー
- ・ブラック
- ・ダークブロンズ

PARTITION



	枠	ボ ー ド
材 質	アルミ A6063 S T-5	5 ^m /m ノンアスケイカル板 4 ^m /m 又は 5 ^m /m ノンアスフレキ板 (オプション)
表 面	陽極酸化被膜 (クリヤー付)	アクリルエマルション塗装
色	(つや消し・標準在庫色) シルバー・ステンカラー・ダークブロンズ・ブラック (つや有り・オプション色) ブロンズ・ホワイト	標準色=日塗工 C 22-87C・アイボリー

Ⓐ＝避難する側 Ⓑ＝ハッチ側)

非常の時は、ここを破って
隣戸へ避難できます
避難のため、ここには
物を置かないで下さい

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます
ここには物を置かないで下さい ← ㊦


IN CASE OF EMERGENCY
BREAK THIS WALL TO EVACUATE
DO NOT PLACE ANY OBJECTS HERE ← (B)

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます
ここには物を置かないで下さい ← (B)

非常の際にはここを破って
隣戸へ避難出来ます。
非常口となりますので物等
を置かないでください。


■スリムーH(民間高層用)

PARTITION

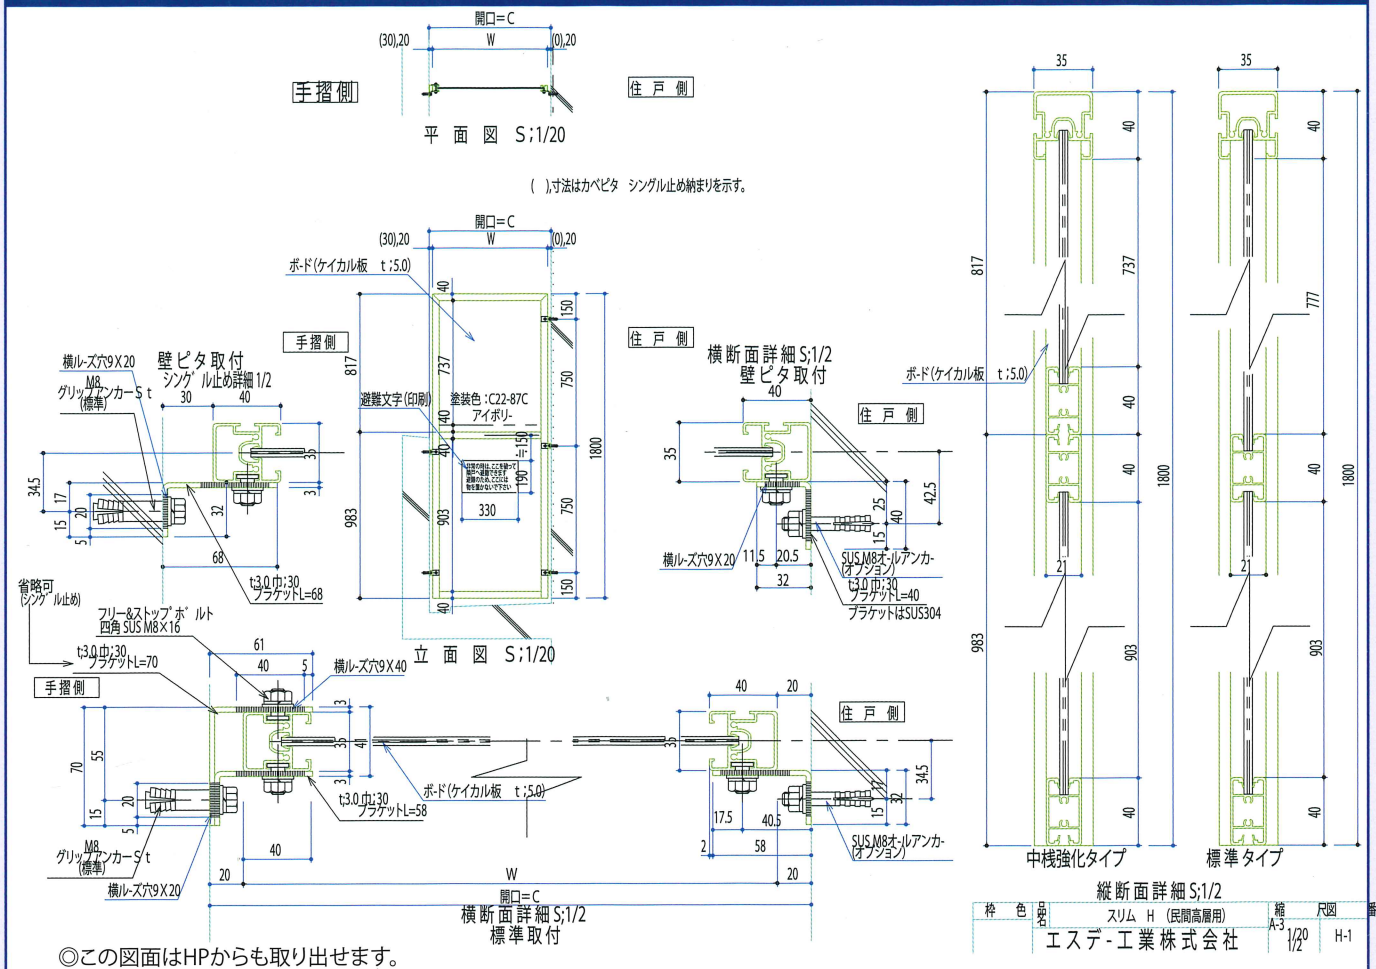


■ スリムーBL〔公団仕様〕

PARTITION

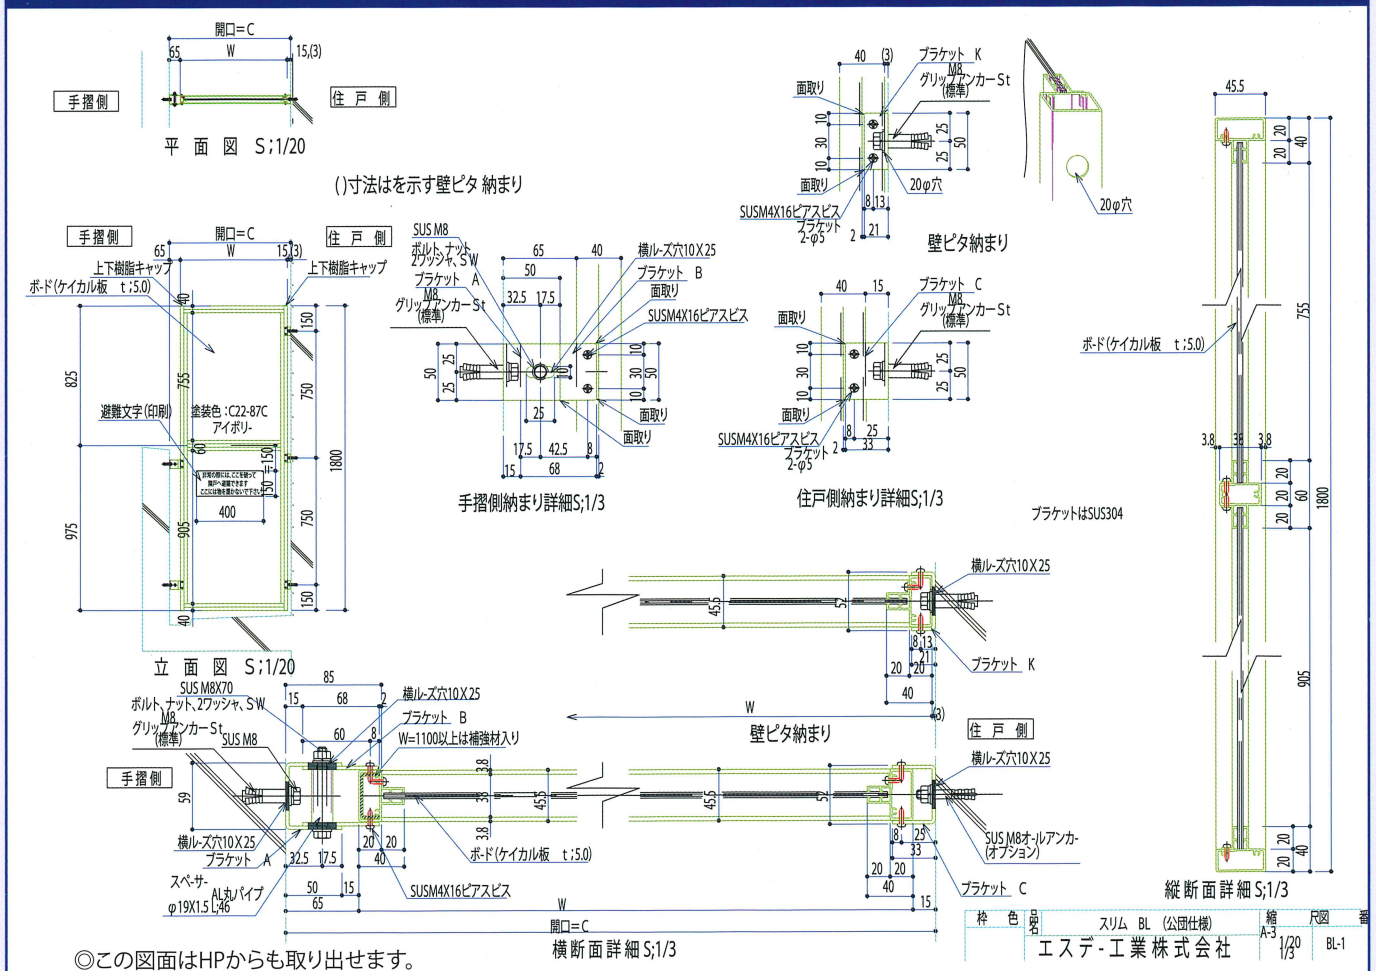

■ スリム-L (民間低層用)

PARTITION

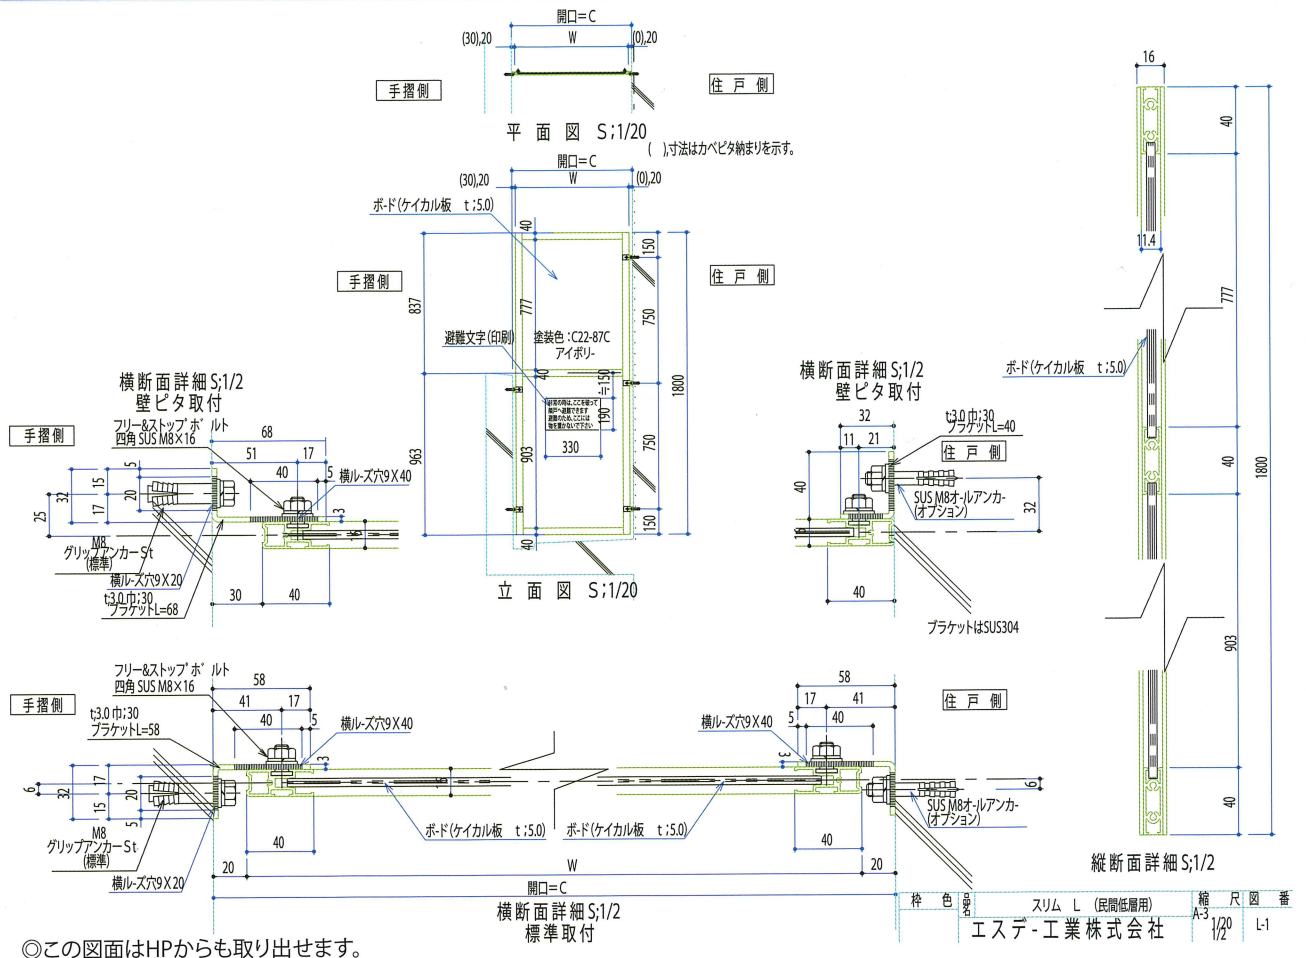

■ スリム-M (民間中層用)

PARTITION

